ASUS Fonepad

IN SEARCH OF INCREDIBLE

MANUAL DO USUÁRIO

BP8810

BP8810
Primeira Edição
Dezembro 2013

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO OS DANOS POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO E SEMELHANTES), MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

Produtos e nomes corporativos apresentados neste manual podem ser ou não marcas comerciais registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas, e são usados somente para identificação ou explicação e para benefício do proprietário, sem a intenção de infringir.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA USO INFORMATIVO E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO, E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE OU IMPUTABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM SER MOSTRADAS NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE AQUI DESCRITOS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Serviço e suporte

Visite o nosso site multilínguas na Web em **http://support.asus.com**

Sumário

Sobre este manual 6
Convenções usadas neste manual 7
Tipografia 7
Precauções de Segurança 8
Carregando seu dispositivo 8
Utilizando o seu ASUS Fonepad 8
Precauções nas viagens de avião 8
Conteúdo da Embalagem 9

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Conhecendo o seu ASUS Fonepad 12
Visão frontal 12
Vista posterior 14
Dentro do compartimento lateral 17

Capítulo 2: Utilizando o seu ASUS Fonepad

Configurando seu ASUS Fonepad 20
Instalando um cartão micro SIM 20
Instalando um cartão microSD 21
Carregando seu ASUS Fonepad 22
Ligando seu ASUS Fonepad 24
Gestos para o ASUS Fonepad 25

Capítulo 3: Trabalhando com o Android™

Iniciando pela primeira vez 32
Tela de bloqueio do Android™ 33
Desbloqueando o seu dispositivo 34
Entrando no modo de câmera 34
Adicionando um papel de parede na tela de bloqueio 35
Adicionando um widget na tela de bloqueio 35

Agora no Google Now 36
Tela Inicial 38
Visualizações de tela 39
Bloqueando a orientação da tela 40
Usando os recursos de chamada 41
Fazendo chamadas 41
Configurando seus contatos 41
Se conectado ao mundo 42
Conectando-se a redes móveis 42
Conectando-se a redes Wi-Fi 42
Usando o Bluetooth 43
Gerenciando aplicativos 46
Criando atalhos de aplicativos 46
Removendo um aplicativo da Tela Inicial 46
Visualizando informações do aplicativo 47
Criando pasta de aplicativo 48
Visualizando aplicativos sob a tela Recentes 49
Task Manager (Gerenciador de Tarefas) 50
Gerenciador de Arquivo 52
Acessando o armazenamento interno 52
Acessando o dispositivo de armazenamento externo 52
Configurações 54
Configuração Rápida ASUS 54
Desligando seu ASUS Fonepad 56
Colocando seu ASUS Fonepad para dormir 56

Capítulo 4: Aplicativos pré-instalados

Aplicativos pré-instalados apresentados 58
Play Music 58
Câmera 60

Galeria 64
Email 70
Gmail 72
Play Store 73
Mapas 74
MyLibrary 75
SuperNote 80
AudioWizard (Assistente de Áudio) 86
App Locker (Bloqueio de aplicativo) 87
Widgets 90
ASUS Battery (Bateria ASUS) 91

Apêndice

Declaração de Conformidade CE 94
Prevenção contra Perda de Audição 94
Marca CE 94
Informação de exposição RF (SAR) - CE 95
Requisito de segurança de energia 96
Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento 96
Aviso de revestimento 96
Descarte correto 97

Sobre este manual

Este manual fornece informações sobre os recursos de hardware e software do seu ASUS Fonepad, organizados através dos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Este capítulo detalha os componentes de hardware do seu ASUS Fonepad.

Capítulo 2: Utilizando o seu ASUS Fonepad

Este capítulo mostra como usar as diferentes partes do seu ASUS Fonepad.

Capítulo 3: Trabalhando com o Android™

Este capítulo apresenta uma visão geral do uso do Android™ em seu ASUS Fonepad.

Capítulo 4: Aplicativos pré-instalados

Este capítulo apresenta os aplicativos pré-instalados inclusos em seu ASUS Fonepad.

Anexos

Esta seção inclui avisos e instruções de segurança para o seu ASUS Fonepad.

Convenções usadas neste manual

Para destacar as principais informações neste manual, as mensagens são apresentadas como se segue:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que devem ser seguidas para concluir uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações adicionais e dicas que podem ajudar a completar tarefas.

ADVERTÊNCIA! Esta mensagem contém informações importantes que devem ser seguidos para mantê-lo seguro durante a execução de determinadas tarefas e evitar danos aos dados do seu ASUS Fonepad e seus componentes.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou um item que deve ser selecionado.

Itálico = Indica as teclas que você deve pressionar no teclado.

Precauções de Segurança

Carregando seu dispositivo

Assegure-se de carregar totalmente seu ASUS Fonepad antes de usá-lo em modo bateria por períodos prolongados. Lembre que o adaptador de energia carrega seu ASUS Fonepad enquanto estiver plugado em uma fonte de alimentação AC. Esteja ciente que leva muito mais tempo para carregar o ASUS Fonepad quando em uso.

IMPORTANTE! Não deixe o ASUS Fonepad conectado à fonte de alimentação, uma vez totalmente carregado. O ASUS Fonepad não é concebido para ser deixado conectados à fonte de alimentação por períodos de tempo prolongados.

Utilizando o seu ASUS Fonepad

Este ASUS Fonepad deve ser apenas usado em ambientes com temperaturas ambiente entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Exposição prolongada à temperatura extremamente alta ou baixa pode esgotar rapidamente ou encurtar a vida da bateria. Para assegurar o melhor desepenho da bateria, assegure que seja exposta dentro da temperatura ambiental recomendada.

Precauções nas viagens de avião

Contacte sua companhia aérea para saber mais sobre os serviços relativos durante o vôo que podem ser usados e restrições que devem ser seguidas ao utilizar o seu ASUS Fonepad em vôo.

IMPORTANTE! Você pode enviar o seu ASUS Fonepad através de aparelhos de raios X do aeroporto (utilizados em itens colocados em correias transportadoras), mas não expô-los a detectores magnéticos e varinhas.

Conteúdo da Embalagem

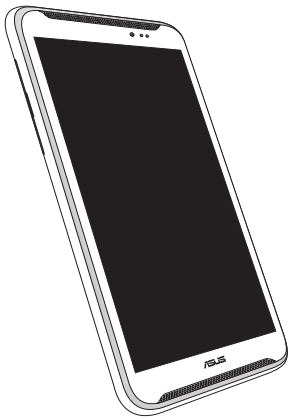

ASUS Fonepad

Adaptador de força

Cabo micro USB



Documentação técnica
e cartão de garantia

Fone de ouvido*

NOTAS:

- Se qualquer item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o revendedor imediatamente.
- O adaptador de energia integrado varia de acordo com o país ou região.
- *O fone de ouvido pode estar apenas disponível em países selecionados.

Capítulo 1: Configuração de Hardware

Conhecendo o seu ASUS Fonepad

Visão frontal

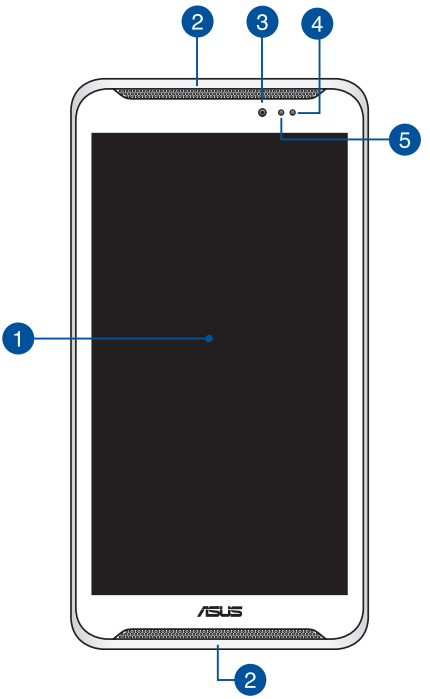

1 Painel da tela de toque

O painel da tela de toque permite que você opere seu ASUS Fonepad usando a caneta ou gestos de toque.

2 Alto-falantes de áudio

Os autofalantes de áudio permitem que você escute áudios diretamente de seu ASUS Fonepad. As características do áudio são controladas por software.

3 **Câmera frontal**

A câmera frontal embutida permite tirar fotos ou gravar vídeo usando o seu ASUS Fonepad.

4 **Sensor de proximidade**

O sensor de proximidade detecta a distância entre você e o ASUS Fonepad. Quando você usa seu ASUS Fonepad para fazer ou receber uma chamada, ele automaticamente desabilita a função de toque e desliga a luz de fundo.

5 **Sensor de luz ambiente**

O sensor de luz ambiente detecta a quantidade de luz em seu ambiente. Permite que o sistema automaticamente ajuste o brilho do monitor dependendo da condição de luz ambiente.

Vista posterior

1 Caneta Stylus

A caneta stylus integrada permite que você insira comandos ao seu ASUS Fonepad. Com sua caneta stylus, você pode fazer seleções, desenhar ou marcar no painel da tela de toque do seu ASUS Fonepad.

2 Botão de volume

O botão de volume permite que você aumente ou diminua o nível de volume de seu ASUS Fonepad.

Além disso, você também pode fazer qualquer dos seguintes usando o botão de volume:

- ❑ Pressionar e segurar o botão de volume para baixo para ativar o Modo Vibrar.
- ❑ Pressione e mantenha pressionado o botão de volume para cima para visualizar e ajustar a música, a mensagem alerta e volumes de alarme de hora.
- ❑ Quando em modo Vibrar, pressione o botão de volume para baixo uma vez para alternar para Modo Silencioso.

3 Botão de energia

Pressione o botão de energia por cerca de dois (2) segundos para ligar seu ASUS Fonepad ou acordá-lo do modo de espera.

Para desligar seu ASUS Fonepad, pressione o botão de energia por cerca de dois (2) segundos e quando avisado, toque em **Desligar** então toque em **OK**.

Para bloquear seu ASUS Fonepad ou colocá-lo em modo de espera, pressione e libere rapidamente o botão de energia.

Caso seu ASUS Fonepad deixar de responder, pressione e segure o botão de energia por cerca de quatro (4) segundos para forçar que desligue.

IMPORTANTE!

- Quando seu ASUS Fonepad está inativo por quinze (15) segundos, ele automaticamente vai para o modo de espera.
- Forçar o reinício do sistema pode resultar em perda de dados. Recomendamos muito que você faça uma cópia de segurança de dados regularmente.

4 Câmera traseira

A câmera traseira embutida permite tirar fotos em alta definição ou gravar vídeos em alta definição usando o seu ASUS Fonepad.

5 Porta de saída do alto falante / fone de ouvido

Esta porta permite que você conecte seu ASUS Fonepad a alto falantes amplificados ou fones de ouvido.

> **IMPORTANTE!** Esta porta não suporta um microfone externo.

6 Compartimento lateral

O compartimento lateral contém o slot de cartão micro SIM (Subscriber Identity Module) e slot para cartão microSD.

> **NOTA:** Consulte a seção ***Dentro do compartimento lateral*** para os recursos dentro do compartimento lateral.

7 Porta micro USB 2.0

Use o micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para carregar o pacote de bateria ou fonte de alimentação do seu ASUS Fonepad. Esta porta permite transferir dados do seu computador para seu ASUS Fonepad e vice-versa.

> **NOTA:** Quando você conecta seu ASUS Fonepad à porta USB em seu computador, seu ASUS Fonepad será carregado apenas quando estiver em modo sono (tela apagada) ou desligado.

8 Microfone

O microfone embutido pode ser usado para vídeo conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.

Dentro do compartimento lateral

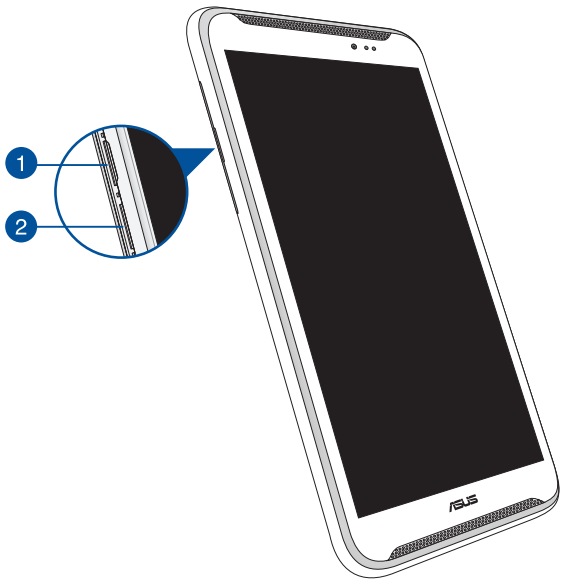

1 Slot do cartão Micro SIM

O ASUS Fonepad vem com um slot de cartão micro SIM (Módulo de Identidade do Assintante) integrado que suporta bandas de rede GSM e WCDMA.

> **NOTA:** Consulte a seção ***Instalando um cartão micro SIM*** para mais detalhes.

2 Leitor de cartão MicroSD

O ASUS Fonepad vem com um leitor de cartão embutido adicional que suporta formatos de cartão microSD, microSDHC e microSDXC.

> **NOTA:** Consulte a seção ***Instalando um cartão micro SD*** para mais detalhes.

Capítulo 2:
Utilizando o seu ASUS Fonepad

Configurando seu ASUS Fonepad

Instalando um cartão micro SIM

Antes de você poder fazer chamadas, enviar mensagens de texto ou se conectar a uma rede de banda larga móvel usando seu ASUS Fonepad, você precisa instalar um cartão micro SIM (Subscriber Identity Module).

Para instalar um cartão micro SIM:

1. Abra a tampa do compartimento lateral de seu ASUS Fonepad.

2. Insira o cartão micro SIM na abertura do cartão micro SIM com seus contatos de metal virados para cima, como mostrado.

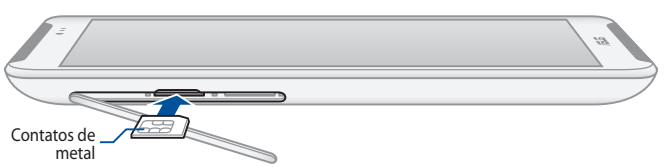

3. Coloque a tampa do compartimento lateral no lugar com segurança.

Instalando um cartão microSD

Para instalar um cartão microSD:

1. Abra a tampa do compartimento lateral de seu Fonepad.

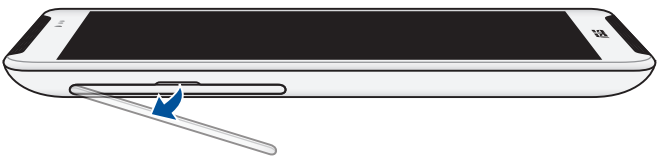

2. Insira o cartão microSD na abertura do cartão microSD com seus contatos de metal virados para cima, como mostrado.

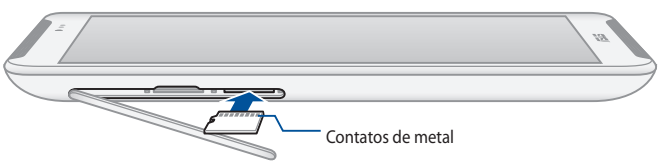

3. Coloque a tampa do compartimento lateral no lugar com segurança.



Carregando seu ASUS Fonepad

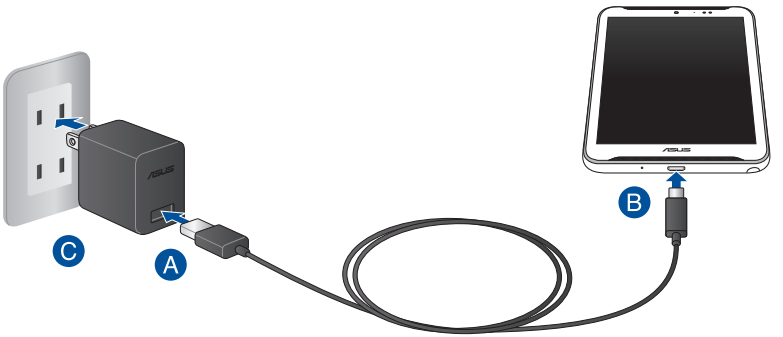

Para carregar seu ASUS Fonepad:

A Conecte o cabo micro USB ao adaptador de energia.

B Plugue o conector micro USB em seu ASUS Fonepad.

C Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica aterrada.

Carregue o ASUS Fonepad por oito (8) horas antes de usá-lo no modo bateria pela primeira vez.

IMPORTANTE!

- Use apenas o adaptador de energia integrado e o cabo micro USB para carregar seu ASUS Fonepad. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar seu ASUS Fonepad.
- Retire o filme protetor do adaptador de energia e do cabo micro USB antes de carregar o ASUS Fonepad para impedir risco ou ferimento.
- Certifique-se de plugar o adaptador de energia na tomada correta com a classificação de entrada correta. A voltagem de saída do adaptador é DC5,2V, 1,35A.
- Ao usar seu ASUS Fonepad enquanto plugado em uma tomada, a tomada aterrada deve estar perto da unidade e facilmente acessível.
- Não coloque objetos em cima do seu ASUS Fonepad.

NOTAS:

- Seu ASUS Fonepad pode ser carregado pela porta USB no computador apenas quando estiver em modo de sono (tela desligada) ou desligado.
- Carregar por uma porta USB de um computador pode levar mais tempo para completar.
- Se seu computador não fornecer energia suficiente para carregar seu ASUS Fonepad, carregue seu ASUS Fonepad pela tomada de energia.

Ligando seu ASUS Fonepad

Pressione o botão de energia por cerca de dois (2) segundos para ligar seu ASUS Fonepad.

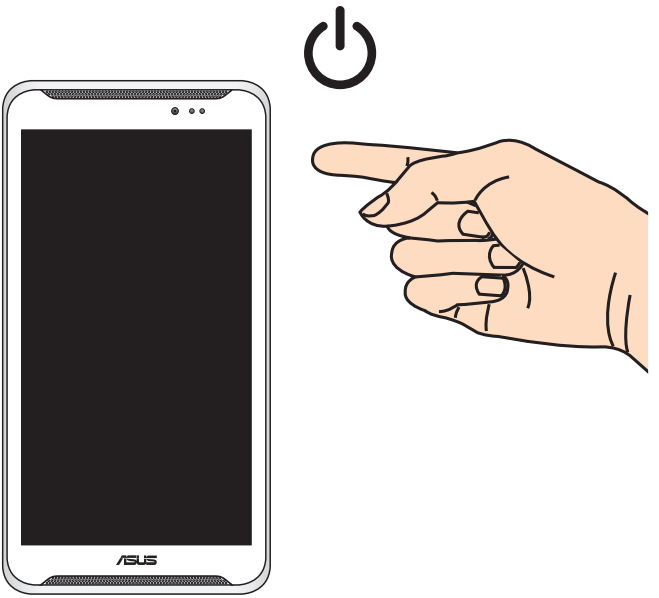

Gestos para o ASUS Fonepad

Usando o painel de tela de toque, os seguintes gestos pode, ser feitos para navegar, interagir, e iniciar os recursos exclusivos incluídos no seu ASUS Fonepad.

Arraste/Toque e segure/Mantenha

- Para mover um aplicativo, toque e segure o aplicativo e arraste-o para um novo local.
- Para excluir um aplicativo da tela principal, toque e segure o aplicativo e arraste-o até a parte de cima da tela.
- Para capturar uma imagem da tela, toque e segure .

NOTA: Para ativar esta configuração, vá para > **Configuração Personalizada ASUS** em seguida, assinale **Faça capturas de tela segurando a tecla Recente Apps**.

Tocar

- Toque em um aplicativo para iniciá-lo.
- No aplicativo Gerenciador de Arquivos, toque para selecionar e abrir um arquivo.

Diminuir o zoom

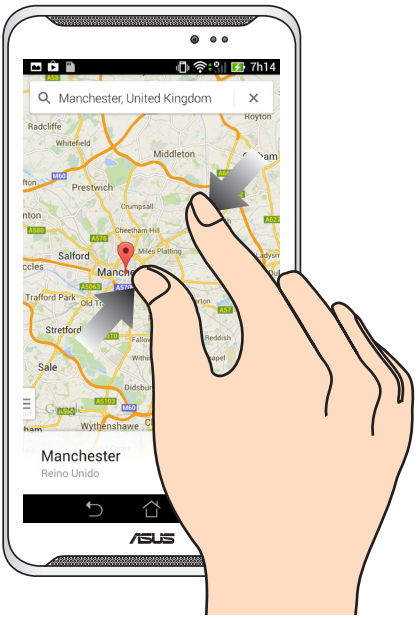

Junte seus dois dedos no painel de toque para diminuir o zoom de uma imagem em Galeria, Mapas ou Locais.

Ampliar

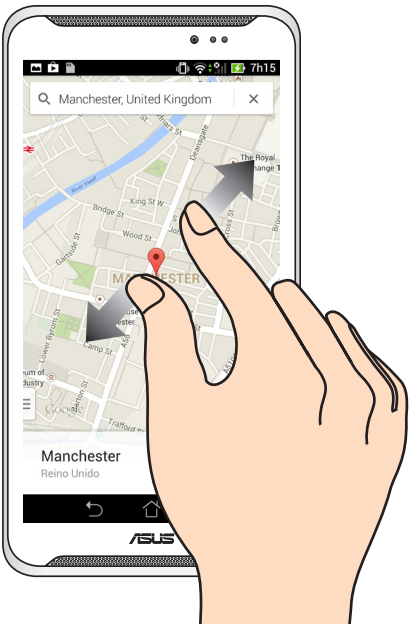

Afaste seus dois dedos no painel de toque para aumentar o zoom em uma imagem na Galeria, Mapas ou Lugares.

Passar

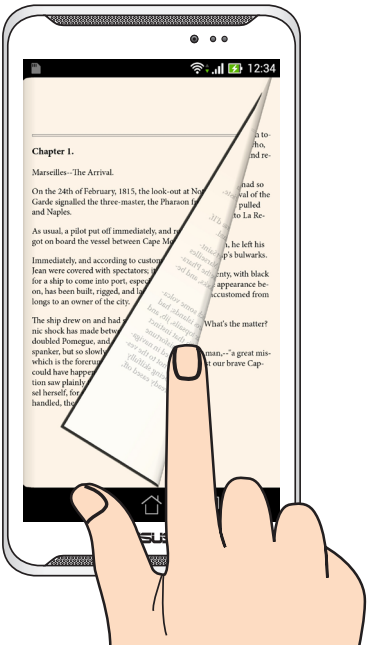

Passe o dedo para a direita ou para a esquerda no visor do painel de toque para alternar entre as telas ou folhear as páginas de um e-book ou uma galeria de imagens.

Capítulo 3:
Trabalhando com o Android™

Iniciando pela primeira vez

Quando você iniciar o seu ASUS Fonepad pela primeira vez, uma série de telas aparece para guiá-lo na configuração das definições básicas do seu sistema operacional Android™.

> **NOTA:** Se um cartão micro SIM já está instalado, o ASUS Fonepad pode solicitar o código PIN antes de você pode definir as configurações básicas. Consulte a documentação do cartão micro SIM para o código PIN, ou peça ao provedor de serviços para obter mais informações.

Para iniciar o seu ASUS Fonepad pela primeira vez:

1. Ligue seu ASUS Fonepad.
2. Escolha um idioma e toque em .
3. Selecione um método de entrada ou formato de teclado, toque em .
4. Selecione um tipo de rede (operadora móvel ou Wi-Fi ou ambas) para se conectar à Internet, e toque em .
5. Da lista de reedes Wi-Fi disponíveis, toque em um nome de rede e toque em . Para suprimir a conexão em uma rede, toque em .

> **NOTA:** Algumas redes Wi-Fi podem te pedir para digitar uma senha.

6. Selecione o tipo de sincronização de dados, e toque em .
7. Siga as próximas instruções na tela para configurar os seguintes itens básicos:
   - ❑ Conta do Google
   - ❑ Configurações e serviços Google
8. Defina a data e a hora local, em seguida, toque em .
9. Leia atentamente os termos do **Inspire ASUS**. Marque a caixa de seleção **Eu compreendo**, em seguida, toque em .
10. Toque em

ou para entrar na tela Inicial.
11. Na Tela Inicial, toque em **OK** para começar a navegar em seu ASUS Fonepad.

Tela de bloqueio do Android™

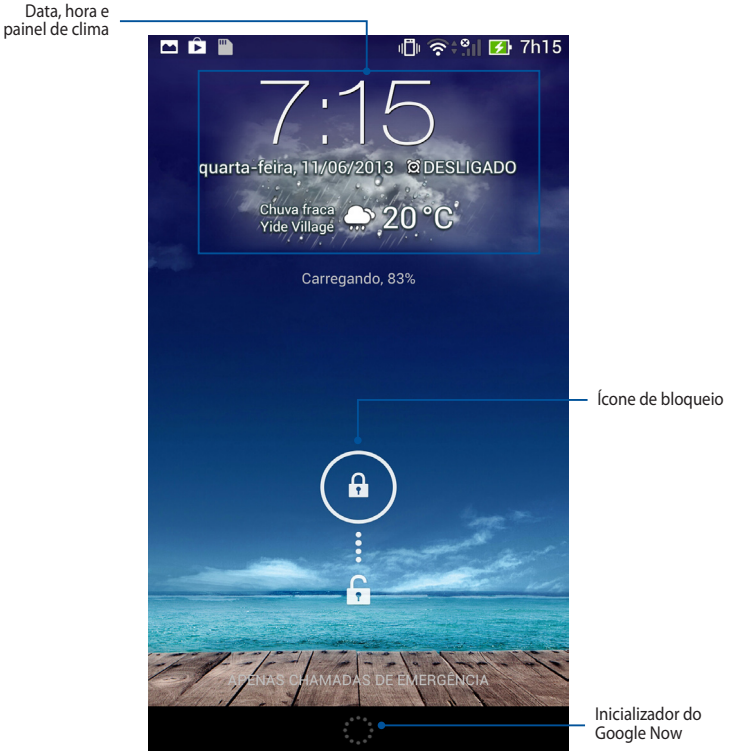

Desbloqueando o seu dispositivo

Toque e arraste em para .

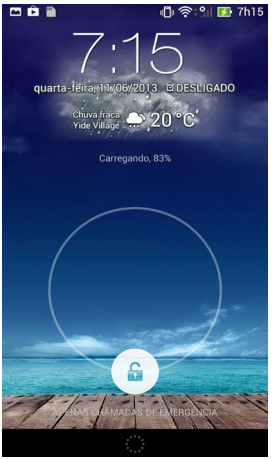

Entrando no modo de câmera

Passe a tela de bloqueio da direita para a esquerda para ver o atalho da Câmara e iniciar o aplicativo Camera.

Adicionando um papel de parede na tela de bloqueio

Passe a tela de bloqueio da esquerda para a direita para visualizar o papel de parede e o painel de widget e, em seguida, toque em e selecione papel de parede de Galeria ou Papeis de parede.

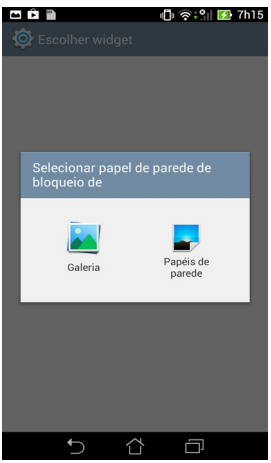

Adicionando um widget na tela de bloqueio

Passe a tela de bloqueio da esquerda para a direita para visualizar o papel de parede e o painel de widget e, em seguida, toque + e selecione um widget.

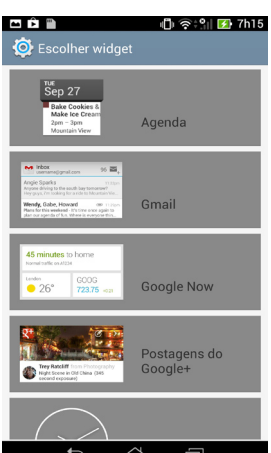

Agora no Google Now

Toque em na barra de sistema, em seguida, arraste-o até o ícone da Google.

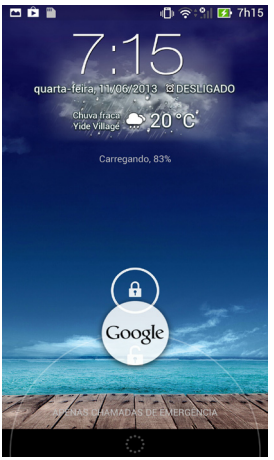

Google Now

Google Now é assistente pessoal de seu ASUS Fonepad, dando-lhe atualizações instantâneas sobre as condições meteorológicas, restaurantes próximos, horários, compromissos agendados, e outras informações relacionadas com base no seu histórico da web, calendários sincronizados e lembretes.

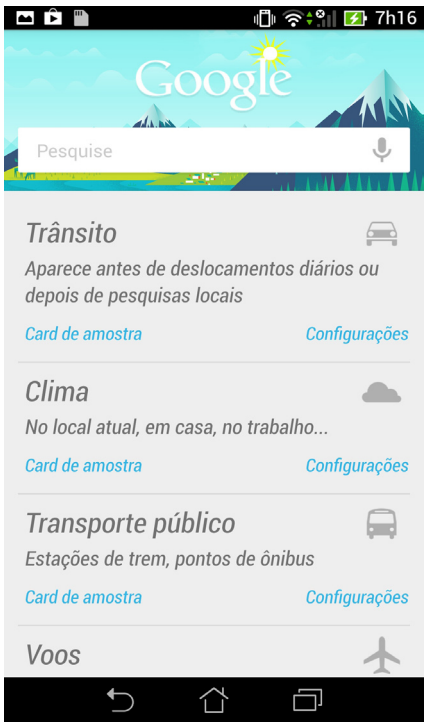

Tela Inicial

Visualizações de tela

O sensor de gravidade integrado a seu ASUS Fonepad permite rotações automáticas da tela, dependendo de como você o segura. Você pode alternar rapidamente entre o modo paisagem e retrato, orientando o seu ASUS Fonepad para a esquerda ou para a direita.

NOTA: Quando na Tela Inicial, a orientação é no modo retrato.

Paisagem

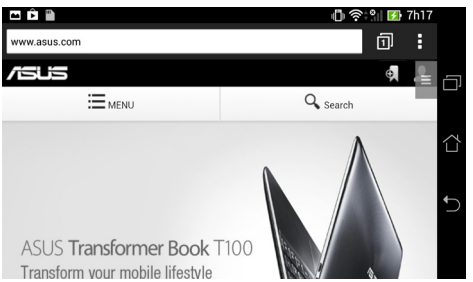

Retrato

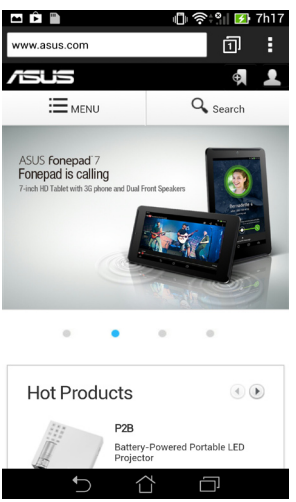

Bloqueando a orientação da tela

Como padrão, a tela de seu ASUS Fonepad muda automaticamente sua orientação de modo Paisagem para Retrato e vice-versa dependendo da forma como você segura seu ASUS Fonepad.

Você pode desativar a função de auto-rotação da tela, seguindo estes passos:

1. Toque em na tela Inicial para abrir a tela Todos os Aplicativos.
2. Toque em > **Acessibilidade** e toque na **Girar tela** para desmarcar.

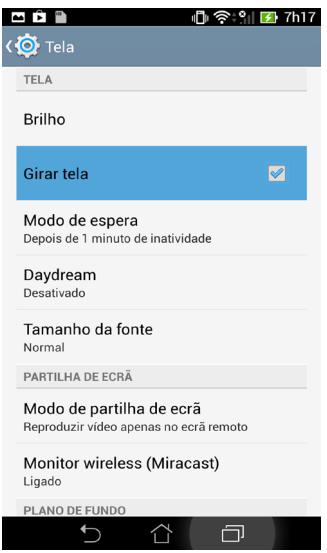

NOTA: Você pode também habilitar/desabilitar a função de auto-rotação da tela pelo **Configuração Rápida ASUS**. Para mais detalhes, consulte a seção **Configurações**.

Usando os recursos de chamada

Fazendo chamadas

Para fazer uma chamada:

1. Toque em

na Tela Inicial.
2. Toque nas teclas para digitar o número que você deseja chamar.
3. Toque em

para discar.
4. Toque

para terminar a chamada.

Configurando seus contatos

Para confgurar seus contatos, você pode fazer qualquer dos seguintes:

- ❑ Na Tela Inicial, toque em

> e selecione **Criar um novo contato**.

  Siga as instruções na tela para adicionar um novo contato.
- ❑ Importe seus contatos de seu cartão micro SIM em seu ASUS Fonepad. Para importar seus contatos de seu cartão micro SIM:
  1. Instale o cartão micro SIM em seu ASUS Fonepad.
  2. De sua Tela Inicial, toque em

para iniciar o aplicativo Pessoas.
  3. Toque em e toque em > **Gerir contatos**.
  4. Toque em **Importar/exportar** > **Importar do cartão SIM** e toque para selecionar os contatos que você deseja importar de seu ASUS Fonepad.
  5. Quando concluído, toque em

.

Se conectado ao mundo

Conectando-se a redes móveis

Depois de instalar o cartão SIM, você está pronto para usar o seu ASUS Fonepad para fazer/receber chamadas ou transmitir/receber dados. Diferentes países ou regiões podem ter diferentes redes móveis disponíveis, e você pode ter que configurar o ASUS Fonepad para acessar essas redes.

Para configurar suas redes móveis:

1. Faça o seguinte para ir para a tela de Configurações:
   - ❑ Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em .
   - ❑ Passe o dedo para baixo a partir do topo da tela para ir para **Configuração Personalizada ASUS**, em seguida, toque em .
2. Da tela de Configurações, toque em **Mais ...** toque em **Redes móveis**.

> **NOTA:** Consulte a seção **Configurações** para mais detalhes sobre Configurações rápidas ASUS.

> **IMPORTANTE!** Se o seu ASUS Fonepad não se conectar a uma rede, entre em contato com a sua operadora de rede móvel para obter assistência.

Conectando-se a redes Wi-Fi

A tecnologia de rede Wi-Fi sem fio permite a troca de dados sem fio através de uma utilização de rede. Para usar Wi-Fi, ative o recurso Wi-Fi no seu ASUS Fonepad e se conecte a uma rede sem fio. Algumas redes sem fio são protegidas com uma chave ou protegidas com certificados digitais e requer passos adicionais para configurar; outros estão abertas e você pode facilmente se conectar a elas.

> **NOTA:** Desligue o Wi-Fi quando não estiver usando-o para ajudar a economizar bateria.

Para habilitar o Wi-Fi e conectá-lo a uma rede Wi-Fi:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em .
2. Deslize a chave Wi-Fi para LIGADO. Quando ativado, o ASUS Fonepad procura por redes Wi-Fi disponíveis.

3. Toque em um nome de rede para se conectar a ela. Se a rede é segura ou protegida, você será solicitado a digitar uma senha ou chave em outras credenciais.

NOTA: Se o seu ASUS Fonepad encontrar uma rede que você tiver se conectado anteriormente, ele automaticamente se conecta a ela.

Usando o Bluetooth

Habilitando ou desabilitando o Bluetooth em seu dispositivo

Bluetooth é um padrão sem fio usado para troca de dados em curtas distâncias. Bluetooth existe em muitos produtos como smartphones, computadores, tablet e fones de ouvido.

Bluetooth é muito útil ao transferir dados entre dois ou mais dispositivos que estão próximos um do outro.

A primeira vez que você conecta a um dispositivo Bluetooth, você deve emparelhá-lo com seu ASUS Fonepad.

NOTA: Desligue o Bluetooth quando não estiver usando-o para ajudar a economizar bateria.

Para habilitar ou desabilitar o Bluetooth em seu ASUS Fonepad, você pode fazer qualquer dos seguintes:

- Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em

.

  Deslize a chave do Bluetooth para a posição **LIGADO.**
- Deslize para baixo na área de notificações para exibir o painel de **Configuração Rápida ASUS** e então toque em

.

Emparelhando seu ASUS Fonepad com um dispositivo Bluetooth

Antes de você poder se conectar a um dispositivo Bluetooth, você deve primeiro emparelhar seu ASUS Fonepad àquele dispositivo. Os dispositivos ficam emparelhados, a menos que você remova a conexão de emparelhamento entre eles.

Para emparelhar seu ASUS Fonepad a um dispsitivo:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em .
   Deslize a chave do Bluetooth para a posição **LIGADO**.
2. Toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos Bluetooth disponíveis ao alcance.

   NOTAS:

   - Se o dispositivo que você deseja emparelhar não está na lista, certifique-se que o recurso Bluetooth está Ligado e defina como Descobrível.
   - Veja a documentação técnica que veio com o dispositivo para saber como ligar este Bluetooth e como defini-lo como Descobrível.

3. Se seu ASUS Fonepad terminou de procurar antes de seu dispositivo Bluetooth estar pronto, toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS**.
4. Na lista de dispositivos disponiveis, toque no dispositivo Bluetooth que você deseja emparelhar. Siga as instruções da tela a seguir na tela para concluir o emparelhamento. Se necessário, consulte a documentação técnica que veio com o dispositivo.

Conectando seu ASUS Fonepad a um dispositivo Bluetooth

Depois de emparelhar seu ASUS Fonepad a um dispositivo Bluetooth, você pode facilmente reconectar manualmente, depois de estar ao alcance.

Para conectar um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em .
   Deslize a chave do Bluetooth para a posição **LIGADO**.
2. Na lista de DISPOSITIVOS PAREADOS, toque no nome do dispsitivo emparelhado.

Desemparelhando e configurando um dispositivo Bluetooth

Para desemparelhar ou configurar um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos e toque em

.

   Deslize a chave do Bluetooth para a posição **LIGADO**.
2. Toque em **Bluetooth** então toque em ao lado do dispositivo Bluetooth conectado que você deseja desemparelhar ou configurar.
3. Na tela de dispositivo Bluetooth Emparelhado, você pode fazer qualquer dos a seguir:
   - ❑ Toque em **Cancelar pareamento** para desemparelhar o dispositivo.
   - ❑ Toque em **Renomear** para renomear o dispositivo Bluetooth.
   - ❑ Toque em qualquer dos perfis listados para habilitar ou desabilitar um perfil.
4. Toque em na barra de sistema para voltar à tela anterior.

Gerenciando aplicativos

Criando atalhos de aplicativos

Obtenha fácil acesso a alguns de seus aplicativos favoritos, crie atalhos de aplicativos na tela inicial.

Para criar atalhos de aplicativos:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos.
2. Na tela Todos os Aplicativos, toque e segure o ícone do aplicativo, em seguida, arraste-o para a tela inicial.

Removendo um aplicativo da Tela Inicial

Libere espaço para atalhos de aplicativos novos, removendo atalhos de aplicativos existentes em sua tela inicial.

Para remover atalhos de aplicativos:

1. Toque e segure um aplicativo até que **X Remover** apareça no topo da tela.
2. Arraste o aplicativo para **X Remover** para removê-lo da Tela Inicial.

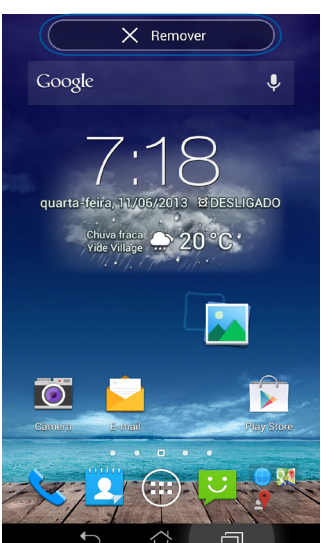

Visualizando informações do aplicativo

Você pode ver informações detalhadas do aplicativo durante a criação de um atalho para o aplicativo. Enquanto mantém um aplicativo na tela Todos os Aplicativos, a tela muda para a Tela Inicial e as **Informações do aplicativo** aparecerá no topo da Tela Inicial. Arraste o aplicativo para **Informações do aplicativo** para exibir suas informações detalhadas.

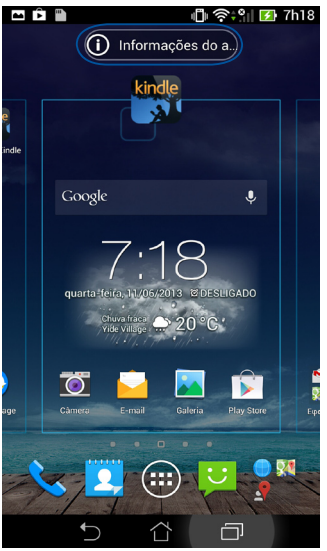

Criando pasta de aplicativo

Você pode criar pastas para organizar os atalhos em sua Tela Inicial.

Para criar um atalho de aplicativo:

1. Na Tela Inicial, clique e arraste um aplicativo ou um atalho para outro aplicativo até que um quadrado transparente apareça.

   NOTAS:

   - A pasta criada é mostrada em um quadrado transparente.
   - Você pode adicionar vários aplicativos em sua pasta.

2. Toque na nova pasta e toque em **Pasta sem nome** para renomear a pasta.

Visualizando aplicativos sob a tela Recentes

A tela Recentes permite visualizar uma lista de atalhos de aplicativos baseada em seus aplicativos abertos recentemente. Utilizando a tela Recentes, você pode facilmente voltar ou alternar entre os aplicativos que você recentemente abriu.

Para acessar a tela Recentes:

1. Toque em na barra do sistema.
2. A lista aparece para exibir todos os seus aplicativos abertos recentemente. Toque no aplicativo que você deseja iniciar.

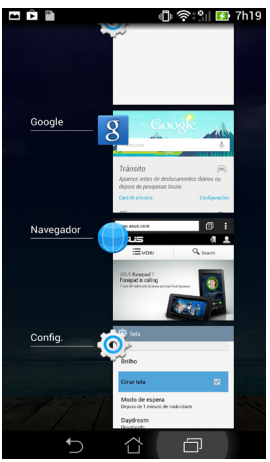

3. Para remover um aplicativo da lista, passe o aplicativo para a esquerda ou para a direita.

Task Manager (Gerenciador de Tarefas)

Gerenciador de Tarefas ASUS exibe uma lista de utilitários e aplicativos em execução, incluindo seus usos em porcentagens, em seu bloco de notas. Você também pode abrir e fechar os aplicativos em execução, individualmente ou fechar todos os aplicativos e utilitários de uma vez usando a função **Fechar todas**.

Para gerenciar o Gerenciador de tarefas:

1. Toque em para ir para a tela Todos os aplicativos e toque em **WIDGETS** para exibir o menu de Widgets.
2. Toque e segure **ASUS Task Manager (Gerenciador de Tarefas ASUS)** para exibir a caixa do Gerenciador de Tarefas ASUS na Tela Inicial.

3. Deslize a lista para cima e para baixo para exibir todos os aplicativos abertos.



4. Toque em ⊗ ao lado do aplicativo em execução para a fechar. Toque em **Fechar Todas** para fechar todos os aplicativos em execução ao mesmo tempo.

Gerenciador de Arquivo

O Gerenciador de Arquivos permite que você facilmente localize e gerencie seus dados, quer no armazenamento interno ou nos dispositivos conectados de armazenamento externo.

Acessando o armazenamento interno

Para acessar o armazenamento interno:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos.
2. Toque em Gerenciador d. **> Armazenamento interno** no painel esquerdo para exibir o conteúdo de seu ASUS Fonepad e toque em um item para selecionar. Se um cartão microSD está inserido, toque **MicroSD** para visualizar o conteúdo do seu cartão microSD.

Acessando o dispositivo de armazenamento externo

Para acessar o dispositivo de armazenamento externo:

1. Deslize para baixo a barra de notificação no topo da tela para exibir a caixa de notificação.
2. Toque em Abrir para exibir o conteúdo do seu cartão microSD. Para desmontar o cartão microSD do seu ASUS Fonepad, toque em Desmontar.

IMPORTANTE! Assegure o salvamento de seus dados armazenados em seu cartão microSD antes de desmontar o cartão microSD do seu ASUS Fonepad.



Personalizando o seu conteúdo

No Gerenciador de arquivos, você pode copiar, cortar, compartilhar e excluir o conteúdo de seu dispositivo e o dispositivo de armazenamento externo instalado.

Quando você personaliza um arquivo ou pasta, marque a caixa ao lado do arquivo ou pasta e a barra de ação aparece no canto superior direito da tela.

NOTAS:

- A ação COMPARTILHAR só vai aparecer se você personalizar um arquivo ou arquivos dentro da pasta.
- Você também pode marcar o arquivo ou pasta e arrastar e soltá-lo para a pasta de destino desejada.

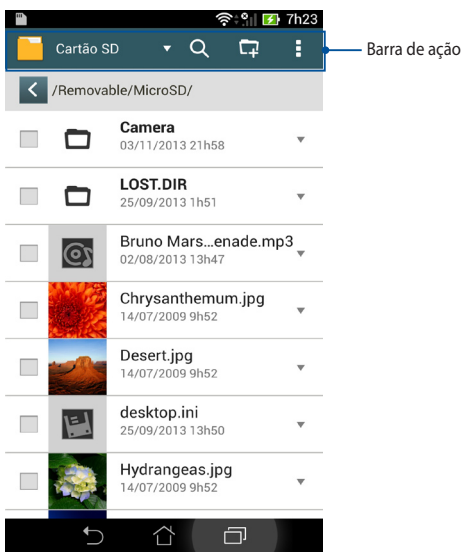

Configurações

A tela de configurações permite que você personalize as configurações do seu ASUS Fonepad. Com este aplicativo do sistema, você pode configurar a conectividade sem fio seu ASUS Fonepad, hardware, pessoal, conta e configurações do sistema.

Existem duas maneiras de entrar na tela de **Configurações**.

1. Na tela Todos os aplicativos, toque em

para exibir o menu.
2. Deslize para baixo a barra de notificações no topo da tela para exibir o painel de **Configuração Personalizada ASUS** e toque em .

Configuração Rápida ASUS

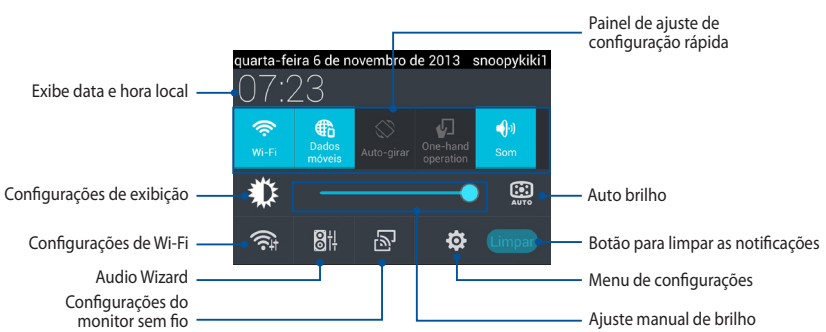

Painel de Ajuste de Configuração Rápida ASUS

Toque nos ícones individuais de utilitário para ativar ou desativar a sua função.

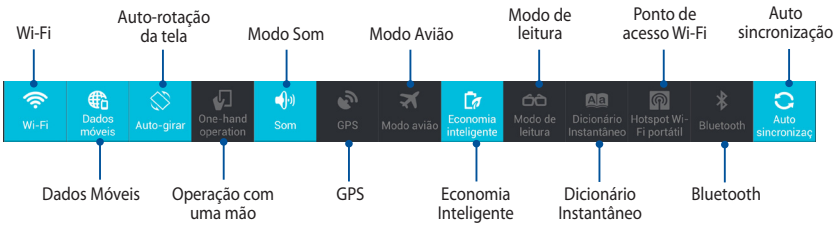

Painéis de notificação

Painéis de notificação aparecerão sob o painel Configuração rápida para alertas ou atualizações de aplicativos, e-mails recebidos, e status de utilitários.

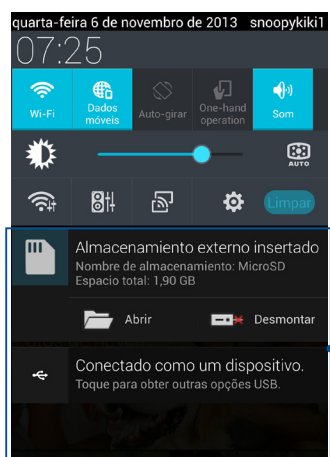

NOTA: Passe a notificação para a direita ou para a esquerda para remover o item da lista.

Desligando seu ASUS Fonepad

Você pode desligar seu ASUS Fonepad fazendo qualquer dos seguintes:

- Pressione o botão de energia por cerca de dois (2) segundos e, quando solicitado, toque em **Desligar** e toque em **OK**.
- Se seu MeMO Tab não responder, pressione e segure o botão de energia por ao menos quatro (4) segundos até que seu ASUS Fonepad desligue.

IMPORTANTE! Forçar o sistema a desligar pode resultar em perda de dados. Assegure-se de fazer back up de deus dados regularmente.

Colocando seu ASUS Fonepad para dormir

Para colocar seu ASUS Fonepad no modo Dormir, pressione o botão de energia uma vez.

Capítulo 4:

Aplicativos pré-instalados

Aplicativos pré-instalados apresentados

Play Music

Aplicativo Play Music, uma interface integrada para a sua coleção de música, permite reproduzir seus arquivos de música salvos armazenados internamente ou de um dispositivo de armazenamento externo instalado.

Você pode embaralhar e reproduzir todos os arquivos de música aleatoriamente ou trocar para selecionar um álbum para ouvir com prazer.

Para iniciar Play Music, toque em na Tela Inicial e toque em .

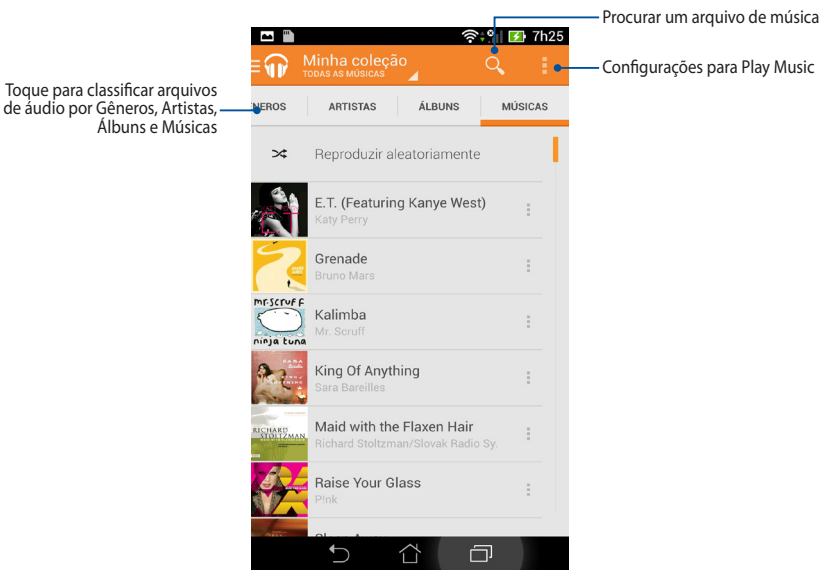

O codec de áudio e vídeo suportado pelo ASUS Fonepad:

Codec Descodificador	Codec de Áudio	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codec de Vídeo	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Codec Codificador	Codec de Áudio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codec de Vídeo	H.263, H.264, MPEG-4

Câmera

O aplicativo da câmera permite tirar fotos e gravar vídeos usando o seu ASUS Fonepad.

Para iniciar a Câmera, toque em na Tela Inicial.

> **NOTA:** As fotos tiradas e vídeos gravados podem ser visualizados usando o app **Galeria**.

Tirando fotos

Na tela da câmara, toque em para tirar fotos.

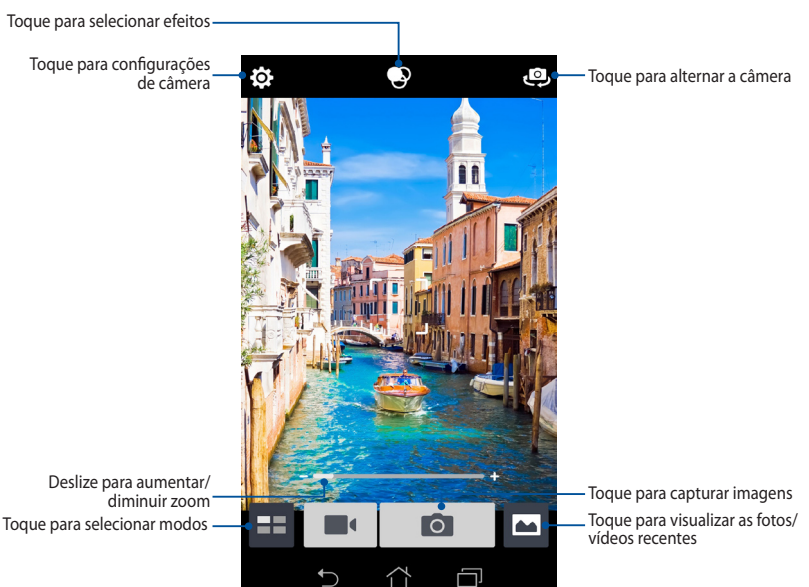
Toque para selecionar efeitos
Toque para configurações de câmera
Toque para alternar a câmera
Deslize para aumentar/ diminuir zoom
Toque para selecionar modos
Toque para capturar imagens
Toque para visualizar as fotos/ vídeos recentes

Gravando vídeos

Na tela da câmera, toque em para começar a gravar vídeos.

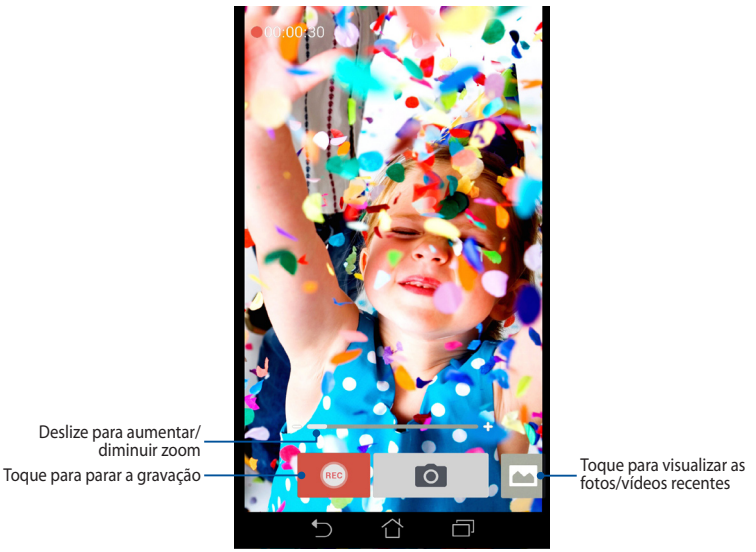

Enquanto a gravação estiver em andamento, você também pode usar o controle deslizante de aumentar ou diminuir zoom no vídeo.

Configurando a câmara e os efeitos

O app Camara também permite que você ajuste as configurações de sua câmera e aplique efeitos em suas fotos e vídeos.

Configurando a câmera

Para configurar a câmera:

Na tela da câmera, toque em .

IMPORTANTE! Aplique as configurações primeiro antes de tirar fotos ou gravar vídeos.

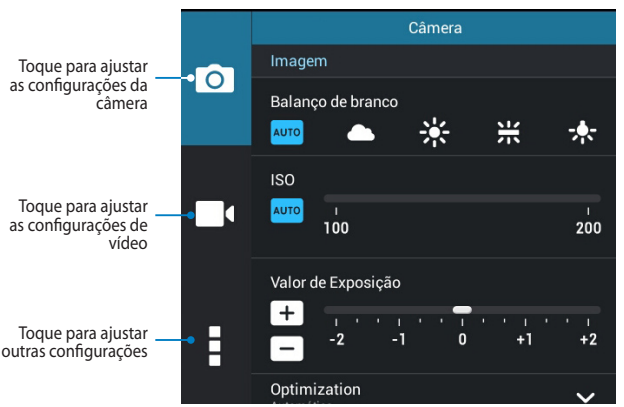

Abaixo estão as configurações da câmera do seu ASUS Fonepad que você pode usar para tirar fotos ou gravar vídeos em alta definição.

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, as definições de ISO, valor de exposição, resolução da câmera, modos de disparo e configurações de foco para ter alta definição das imagens.

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, valor de exposição, qualidade do vídeo e configurações de foco para gravar vídeos com alta definição.

Toque neste ícone para ativar orientações na tela, adicionar informações sobre a localização de suas fotos e vídeos e configurar outras configurações da câmera, e restaurar as configurações padrão de sua câmera do ASUS Fonepad.

NOTA: Você só pode ajustar a função de equilíbrio de branco usando a câmera traseira.

Configurando efeitos da câmera

Para configurar efeitos da câmera:

Na tela da câmera, toque em .

IMPORTANTE! Selecione um efeito primeiro antes de tirar fotos ou gravar vídeos.

Galeria

Veja imagens e vídeos do jogo em seu ASUS Fonepad usando o aplicativo Galeria. Este aplicativo também permite que você edite, compartilhe ou exclua imagens e arquivos de vídeo armazenados em seu ASUS Fonepad. Da Galeria, você pode exibir imagens em uma apresentação de slides ou tocar para ver a imagem selecionada ou arquivo de vídeo.

Para iniciar a Galeria, toque em na Tela Inicial.

Tela principal da galeria

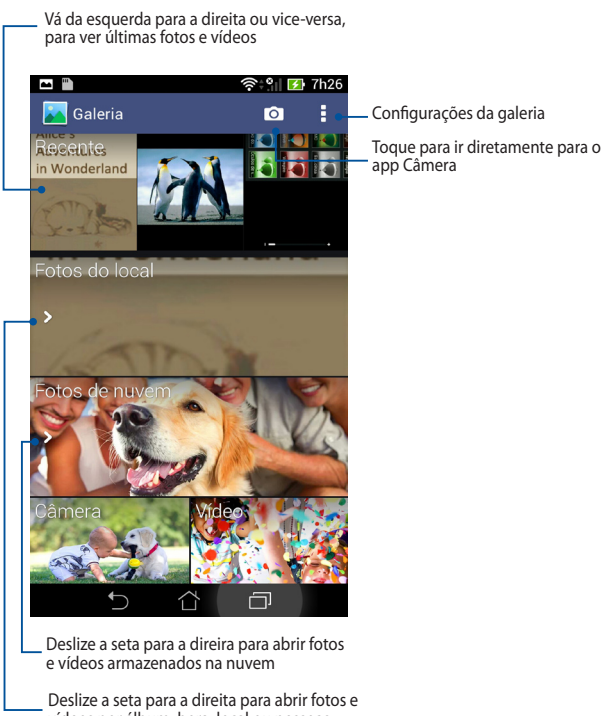
Vá da esquerda para a direita ou vice-versa, para ver últimas fotos e vídeos
7h26
Galeria
Configurações da galeria
Toque para ir diretamente para o app Câmera
Recente
in Wonderland
Fotos do local
Fotos de nuvem
Câmera
Vídeo
Deslize a seta para a direira para abrir fotos e vídeos armazenados na nuvem
Deslize a seta para a direita para abrir fotos e vídeos por álbum, hora, local ou pessoas

Compartilhando e excluindo álbuns

Para compartilhar um álbum, toque e segure um álbum até que uma barra de ferramentas apareça no topo da tela. Você pode carregar ou compartilhar a linha de álbuns selecionado ou excluí-los do seu ASUS Fonepad.

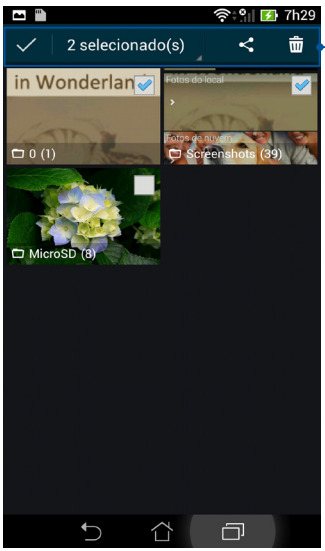

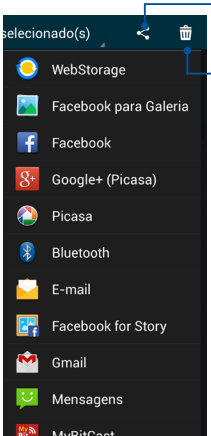

Compartilhando, excluindo e editando imagens

Para compartilhar, editar ou apagar uma imagem, toque para abrir uma imagem em seguida, toque na imagem para abrir a barra de ferramentas na parte superior da tela.

Compartilhamento de imagens

Para compartilhar uma imagem:

1. Da tela Galeria, abra um álbum que contém a imagem que você deseja compartilhar.
2. Toque para selecionar e toque em e selecione na lista de aplicativos de compartilhamento.

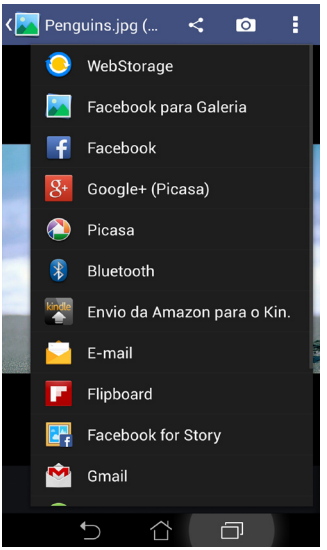

Para compartilhar várias imagens:

1. Da tela Galeria, abra um álbum que contém a imagem que você deseja compartilhar.
2. Toque e segure uma imagem e toque em outras imagens.
3. Toque em e selecione da lista de aplicativos de compartilhamento.

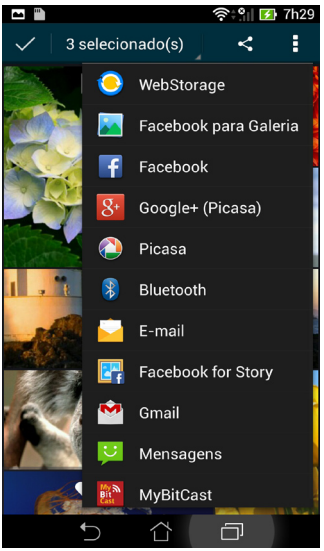

Editando uma imagem

Para editar uma imagem:

1. Da tela Galeria, abra um álbum que contém a imagem que você deseja editar.
2. Toque em uma imagem para abrir e toque em .
3. Toque nas ferramentas de edição para iniciar a edição.

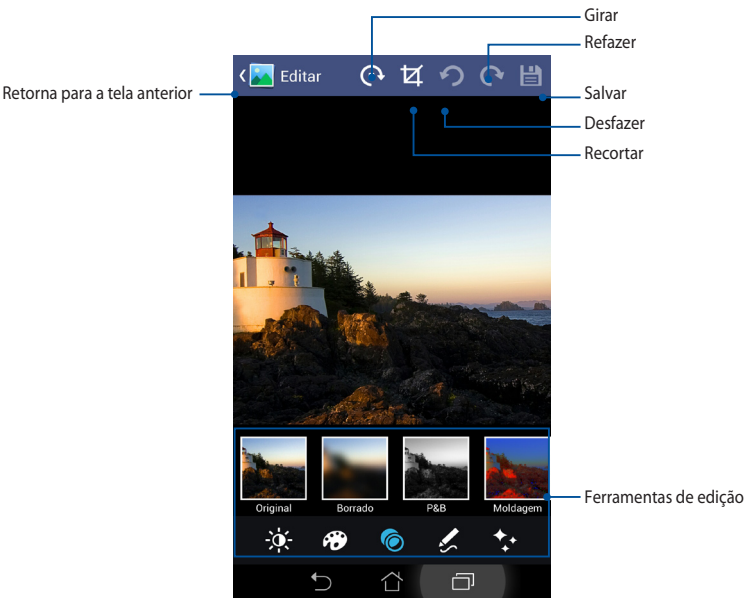

Excluindo imagens

Para excluir uma imagem:

1. Na tela Galeria, abra um álbum que contém a imagem que você deseja excluir.
2. Toque em uma imagem para abrir e toque em .
3. Toque em **OK**.

Para excluir várias imagens:

1. Na tela Galeria, abra um álbum contendo as imagens que você deseja excluir.
2. Toque e segure uma imagem e toque em outras imagens.
3. Toque em e depois em **OK**.

Email

O aplicativo Email permite que você adicione contas de POP3, IMAP e Exchange para que você possa receber, criar e procurar emails diretamente do seu ASUS Fonepad.

> **IMPORTANTE!** Você deve estar conectado à internet para que você possa adicionar uma conta de email ou enviar e receber emails de contas adicionadas.

Configurando uma conta de e-mail

Para configurar uma conta de e-mail:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos.
2. Toque em

para iniciar o aplicativo de e-mail.
3. Da tela do aplicativo de Email, digite o seu endereço de email e senha e toque em **Próxima**.

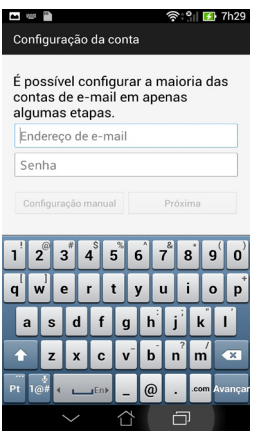

> **NOTA:** Aguarde enquanto o ASUS Fonepad verifica automaticamente as configurações do servidor de entrada e saída de email.

4. Configure as **Opções de conta** e toque em **Próxima**.

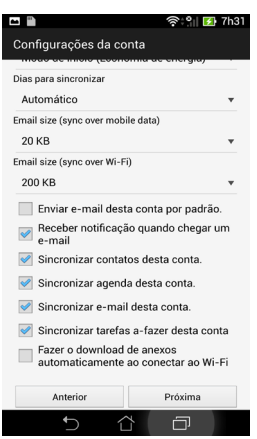

5. Digite um nome de conta que você deseja exibir nas mensagens de saída e toque em **Próxima** para fazer login em sua caixa de entrada.

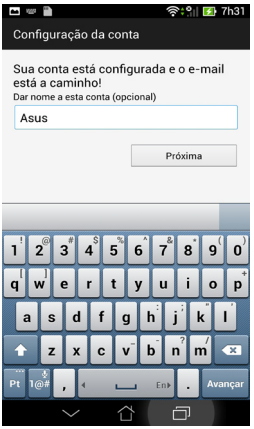

Adicionando contas de email

Para adicionar contas de email:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos.
2. Toque em para iniciar o aplicativo de e-mail.
3. Toque em > **Configurações** e, em seguida, toque em para adicionar uma conta de e-mail.

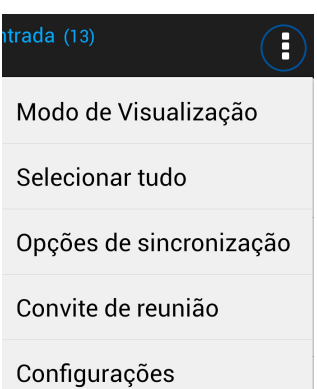

Gmail

Usando o aplicativo Gmail, você pode criar uma nova conta Gmail ou sincronizar sua conta Gmail, você pode enviar, receber e-mails e navegar de seu ASUS Fonepad. Ativar este aplicativo permite acessar outros aplicativos do Google que podem exigir uma conta Google, como Play Store.

Configurando uma conta Gmail

Para configurar uma conta Gmail:

1. Toque em para ir para a tela Todos os Aplicativos.
2. Toque em para iniciar o Gmail.
3. Toque em **Existente** e digite seu **Email** e **Senha** existentes, então toque em .

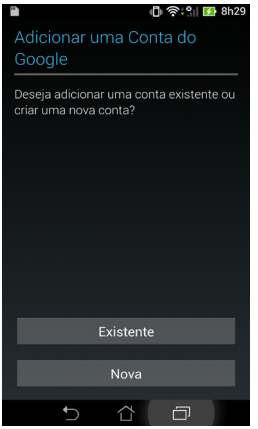

NOTAS:

- Toque em **Nova** se você não possuir sua própria **Conta Google**.
- Ao entrar, você deve esperar enquanto o seu ASUS Fonepad se comunica com os servidores do Google para configurar sua conta.

4. Use sua conta Google para fazer backup e restaurar suas configurações e dados. Toque em para acessar a sua conta Gmail.

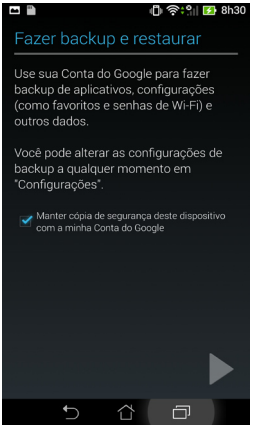
8h30
Fazer backup e restaurar
Use sua Conta do Google para fazer backup de aplicativos, configurações (como favoritos e senhas de Wi-Fi) e outros dados.
Você pode alterar as configurações de backup a qualquer momento em "Configurações".
Manter cópia de segurança deste dispositivo com a minha Conta do Google

IMPORTANTE! Se você tiver várias contas de e-mail, além do Gmail, use **E-mail** para economizar seu tempo e acessar todas as suas contas de e-mail ao mesmo tempo.

Play Store

Acesse muitos jogos divertidos e aplicativos na Pay store usando sua conta Google.

IMPORTANTE! Você só pode acessar a Play Store acessando a sua conta Google.

Acessando a Play Store

Para acessar a Play Store:

1. Na Tela Inicial, toque em

.
2. Se você já tiver uma conta do Google , toque e **Existente** e digite sua conta de e-mail e senha. Se você não tem uma conta, toque em **Nova** e siga as instruções na tela para criar uma conta.
3. Depois de entrar, você pode começar a baixar aplicativos na Play Store e instalá-los em seu ASUS Fonepad.

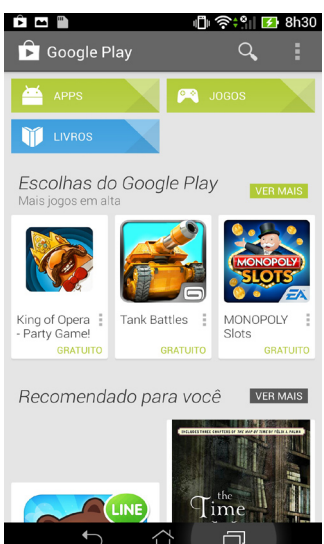

NOTAS: Alguns aplicativos são gratuitos e outros podem cobrá-lo por meio de cartão de crédito.

Mapas

O Google Maps permite que você visualize e encontre locais, estabelecimentos e obtenha direções. Ele também permite que você verifique a sua localização atual e compartilhe as informações com os outros.

Usando o Google Maps

Para usar o Google Maps:

1. Toque em para exibir a tela Todas as aplicações e toque em Mapas.
2. Use a barra de pesquisa na parte superior da tela para personalizar sua pesquisa.

Retrato

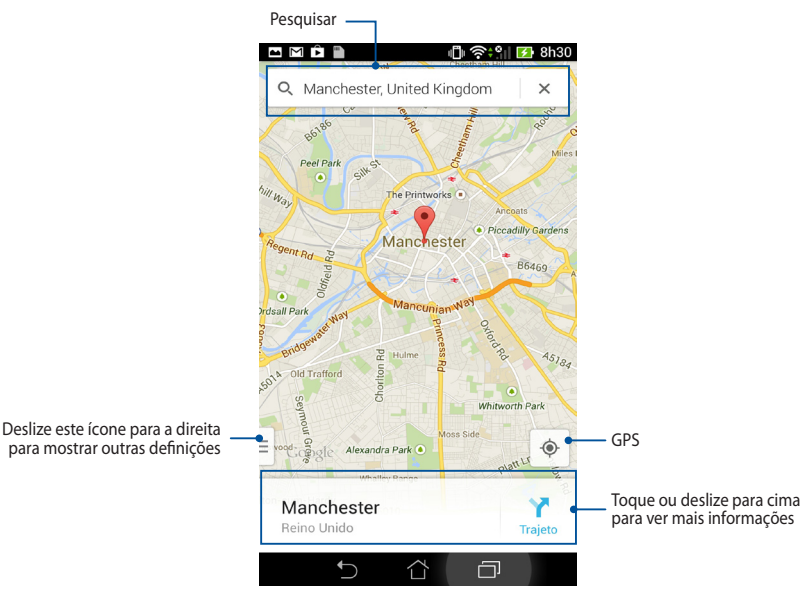

MyLibrary

Minha biblioteca, uma interface integrada para suas coleções de livro, permitem colocar e selecionar seus e-books comprados e instalados por título, autor e data.

Para iniciar MyLibrary, toque em para exibir a tela Todos os aplicativos e toque em MyLibrary.

IMPORTANTE! Você pode precisar do Adobe Flash® player para abrir alguns livros eletrônicos. Baixe o Adobe Flash® player antes de usar a MyLibraryLite.

NOTA: MinhaBiblioteca suporta ebooks em formato ePub, PDF e TXT.

Tela principal MyLibrary

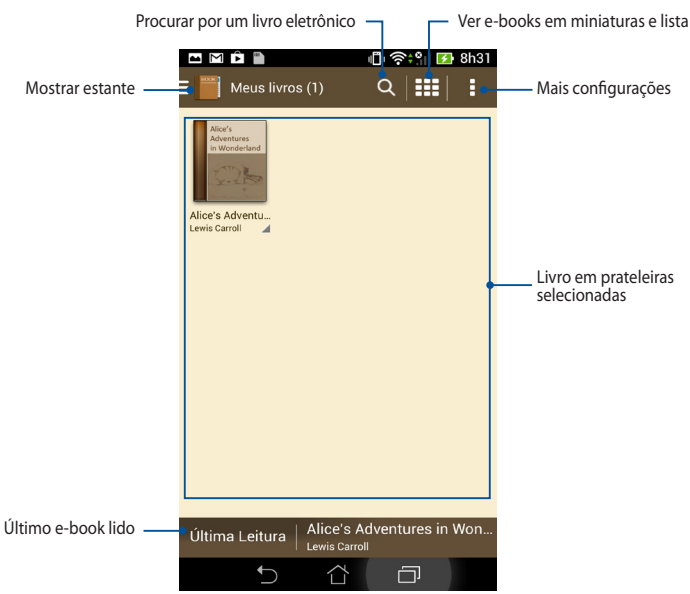

Lendo seus ebooks

Quando você lê um e-book, passe o dedo para a esquerda para passar para a página seguinte ou passe o dedo da esquerda para a direita para voltar à página anterior.

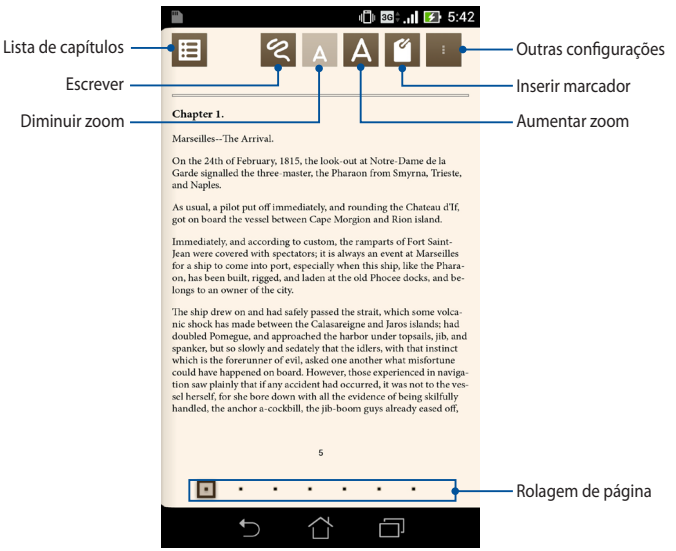
Lista de capítulos
Escrever
Diminuir zoom
Outras configurações
Inserir marcador
Aumentar zoom
Rolagem de página
5:42
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Passando uma página

Para passar para a próxima página, passe da direita para a esquerda. Para voltar à página anterior passe da esquerda para a direita.

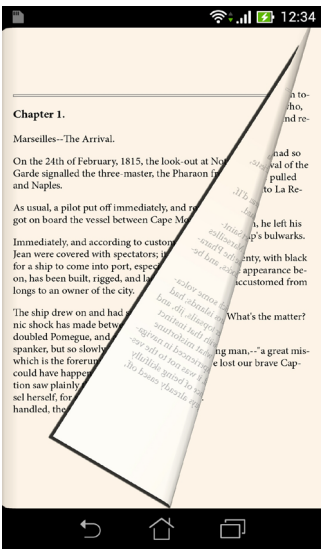

Colocar um marcador

O marcador permite marcar as páginas de um livro para que possa retornar facilmente para a última página que estava lendo.

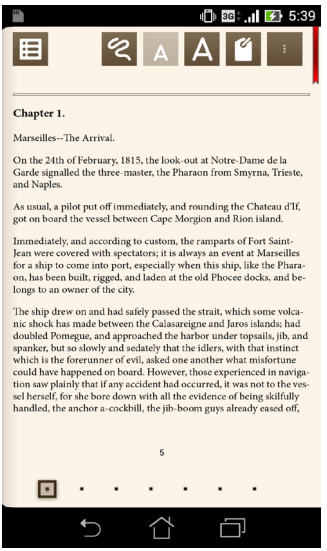
5:39
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Substituir um marcador:

1. Toque em qualquer lugar na tela para mostrar a barra de ferramentas.
2. Toque para marcar a página. Pode também marcar tantas páginas quanto quiser.
3. Para ver as páginas marcadas toque em > **Marcar lista**, depois na página que deseja abrir.

Anotando na página

Anotar em seus e-books permite que você veja a definição de uma palavra, copiar uma palavra ou uma frase, compartilhar via e-mail, ou ouvir através da função texto-para-fala.

Anotando uma palavra

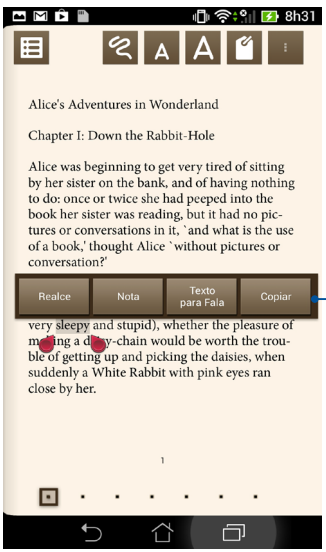
8h31
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
Realce
Nota
Texto para Fala
Copiar
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

Barra de ação

Anotando uma frase

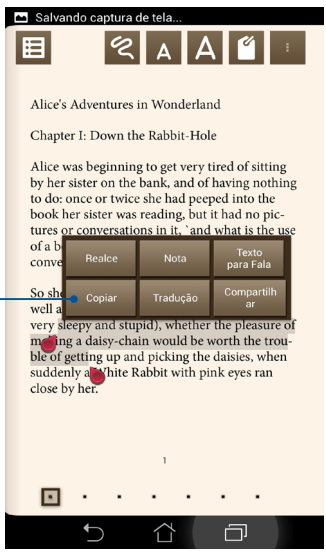
Salvando captura de tela...
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Realce
Nota
Texto para Fala
Copiar
Tradução
Compartilhar
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

Para anotar uma página:

1. Toque e segure a palavra ou sentença desejada até que a barra de ferramentas e a nota do dicionário sejam exibidos.

   NOTA: Para marcar uma frase, toque e segure a palavra e depois deslize seu dedo para selecionar. Ao selecionar uma frase, a nota de dicionário não aparece.

2. Da barra de ação, selecione as seguintes opções:
   a. Toque em **Realce** para marcar a palavra ou frase.
   b. Toque em **Nota** para gravar a palavra ou frase selecionada.
   c. Toque em **Texto para Fala** para ouvir a palavra ou frase selecionada.
   d. Toque em **Copiar** para copiar a palavra ou frase selecionada e colá-la em um app de texto.
   e. Toque em **Compartilhar** para compartilhar uma frase então selecione um aplicativo que você deseja para compartilhamento.
   f. Toque em **Tradução** para ver a tradução da frase selecionada.

SuperNote

SuperNote é um app de uso fácil que permite tomar notas, rabiscar, capturar e inserir foto, gravar sons e vídeos para uma experiência mais interativa.

Você também pode compartilhar seus cadernos através de sua conta ASUS WebStorage.

Para iniciar SuperNote, toque em na Tela Inicial.

Tela principal SuperNote

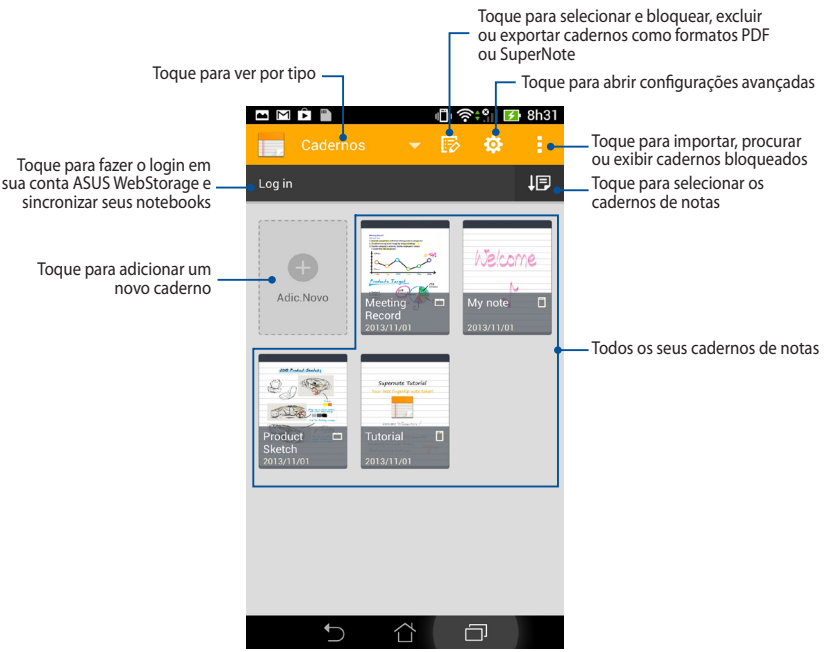
Toque para selecionar e bloquear, excluir ou exportar cadernos como formatos PDF ou SuperNote
Toque para ver por tipo
Toque para abrir configurações avançadas
8h31
Cadernos
Toque para importar, procurar ou exibir cadernos bloqueados
Toque para fazer o login em sua conta ASUS WebStorage e sincronizar seus notebooks
Log in
Toque para selecionar os cadernos de notas
Toque para adicionar um novo caderno
Adic.Novo
Meeting Record
2013/11/01
My note
2013/11/01
Todos os seus cadernos de notas
Product Sketch
2013/11/01
Tutorial
2013/11/01

Criar um novo caderno de notas

Criar um novo caderno de notas:

1. Toque em **Adic. Novo**.
2. Nomeie o arquivo e selecione **Para Pad** ou **Para Telefone** para o tamanho da página.
3. Selecione um modelo. A nota da nova página aparece instantaneamente.

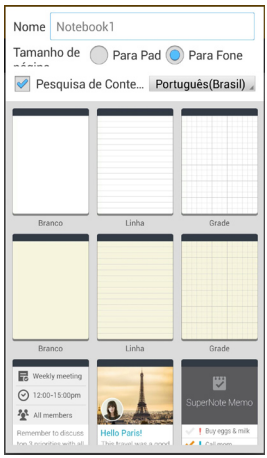

Interface de caderno de SuperNote

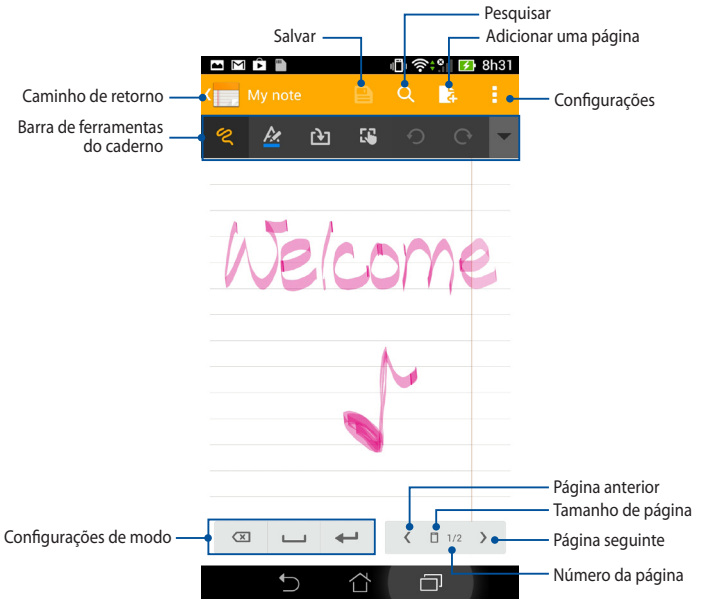

NOTA: As configurações do modo e barra de ferramentas do caderno mudam quando você toca no modo , modo ou modo .

Personalizar seu notebook

SuperNote permite ser criativo com seus cadernos de nota. Da barra de ferramentas, você pode selecionar várias ferramentas que permite personalizar seus cadernos.

> **NOTA:** As configurações da barra de ferramenta podem variar dependendo do modo que selecionou.

Para personalizar seu caderno de nota:

1. Na tela principal SuperNote, toque no caderno de nota que deseja personalizar.
2. Toque em qualquer um dos ícones na barra de ferramentas para começar a editar o seu caderno.

> **NOTAS:**
>
> - Para o modo de , toque em ▼ na barra de ferramentas do caderno e toque em para diretrizes de caligrafia quando necessário.
> - Para o modo , toque em para selecionar cores e ativar negrito no texto.
> - Para o modo , toque em para selecionar largura do pincel, cores, opacidade e peso.

Modo de somente leitura SuperNote

Para ativar o modo de apenas leitura, toque em e toque em **Somente leitura**.

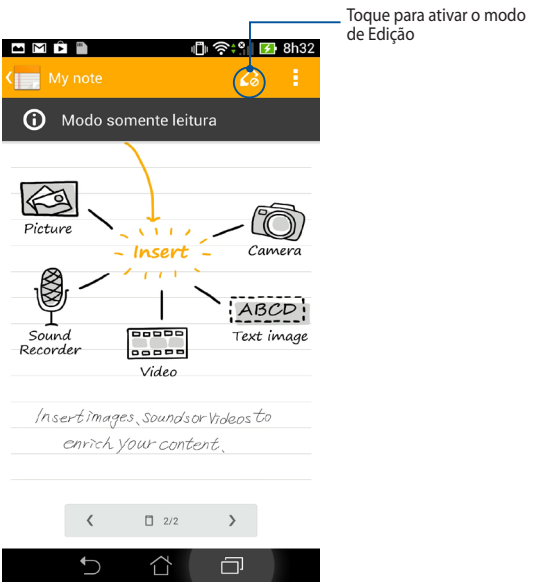

Renomear seu caderno de nota

Para renomear seu caderno de nota:

1. Na tela principal do SuperNote, toque e segure o caderno em seguida toque em **Renomear**.
2. Digite o nome do arquivo e toque em **OK**.

Ocultar seu caderno de nota

Para ocultar seu caderno de nota:

1. Na tela principal do SuperNote, toque e segure o caderno em seguida toque em **Bloquear para ocultar**.
2. Digite sua senha e toque em **OK**.

NOTAS:

- Você será solicitado a digitar uma nova senha quando você oculta o seu caderno pela primeira vez.
- Para ver os cadernos de nota ocultos, toque em ⋮ então toque em **Mostrar caderno bloqueado.**

Excluir seu caderno de nota

Para excluir seu caderno de nota:

1. Na tela principal do SuperNote, toque e segure o caderno em seguida toque em **Excluir**.
2. Toque em **Excluir** para confirmar a exclusão do caderno.

AudioWizard (Assistente de Áudio)

O Assistente de Áudio permite que você personalize os modos de som de seu ASUS Fonepad para uma saída de áudio mais limpa que combina cenários de uso reais.

Para iniciar Assistente de Áudio, toque em na tela inicial e toque em .

Usando o Assistente de Áudio

Para usar o Assistente de Áudio:

1. Na janela Assistente de Áudio, toque no modo de som que você deseja ativar.
2. Toque em **OK** para salvar o modo de som selecionado e sair da janela AudioWizard.

App Locker (Bloqueio de aplicativo)

Bloqueio de aplicativo é um aplicativo de segurança que permite proteger as seus aplicativos privados de uso não autorizado.

Usando Bloqueio de aplicativo

Para usar o Bloqueio de aplicativo:

1. Na Tela Inicial, toque em e toque em App Locker.
2. Toque em **Iniciar**, em seguida, defina sua senha.

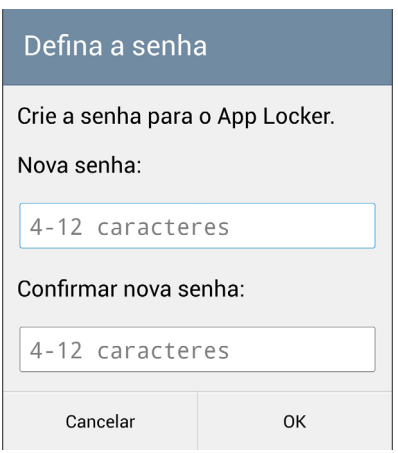

3. Toque em **OK** para proceder para a tela do App Locker.

Tela do App Locker

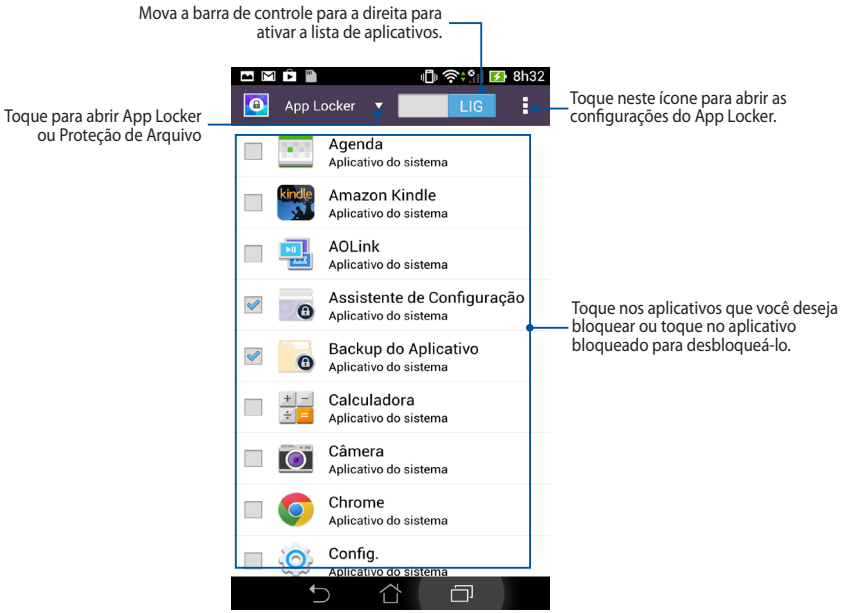

NOTAS:

- Os sinais de bloqueio aparecerão pelos aplicativos bloqueado na Tela Inicial.
- Você terá a sua senha solicitada toda vez que você acessar os aplicativos bloqueados.

Tela de Proteção de Arquivo

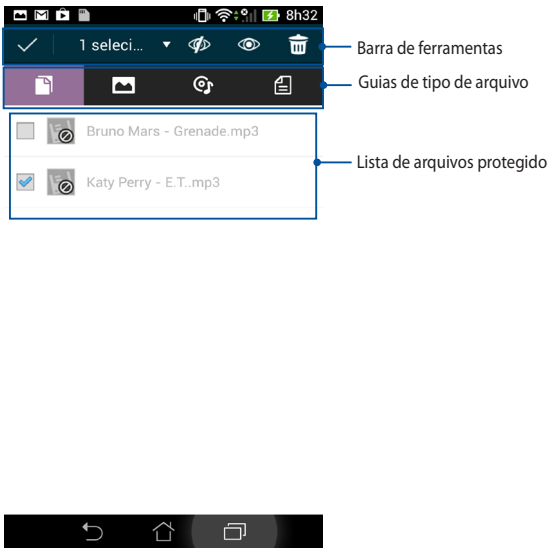

Usando Proteção de Arquivo

Para usar Proteção de Arquivo:

1. Toque em **File Protection (Proteção de Arquivo)**, em seguida, toque em + para abrir o aplicativo Gerenciador de Arquivos.
2. Toque nos arquivos selecionados que você deseja proteger, e toque em . Os arquivos que você deseja proteger aparecem na tela de Proteção de Arquivo.

Widgets

Widgets permitem que você convenientemente acesse aplicativos úteis e divertidos na Tela Inicial do seu ASUS Fonepad, servindo como um aplicativo de atalho.

Para ver widgets, toque em na Tela Inicial toque em **WIDGETS**.

Exibindo um widget na Tela Inicial

Na tela de Widgets, percorra a tela lateralmente para selecionar um widget. Toque e segure o widget selecionado, em seguida, arraste-o para a Tela Inicial.

IMPORTANTE!

- Você pode ser solicitado a executar tarefas adicionais, tais como registrar ou ativar antes que você possa usar um widget selecionado.
- Se não houver espaço suficiente na tela onde você colocou o widget, o widget não será adicionado à tela.

Removendo um widget da Tela Inicial

Na Tela Inicial, toque e segure o widget até **X Remover** aparecer. Sem levantar o dedo, arraste o widget para **X Remover** para remover o widget da Tela Inicial.

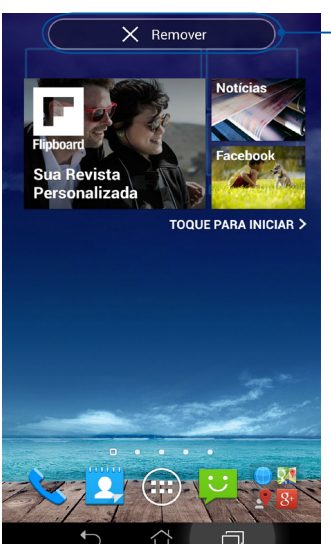

Removendo um widget da Tela Inicial

ASUS Battery (Bateria ASUS)

Bateria ASUS é um widget especial destinada a mostrar o estado da bateria de seu Fonepad e seus acessórios conectados por percentagem e cor.

Para ver widgets Bateria ASUS, toque em na Tela Inicial toque em **WIDGETS**.

Exibindo o widget de Bateria ASUS na tela inicial

Da tela dos Widgets, passe seu dedo para a esquerda ou para a direita para procuar o widget ASUS Battery. Toque e segure o widget, arraste-o para a Tela Inicial.

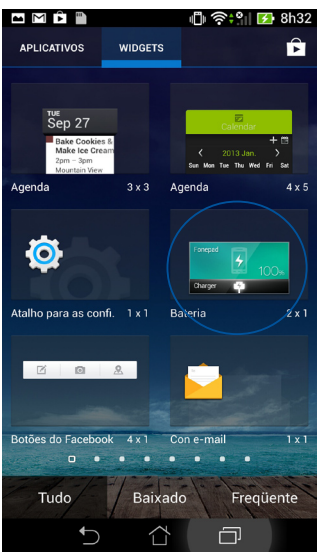

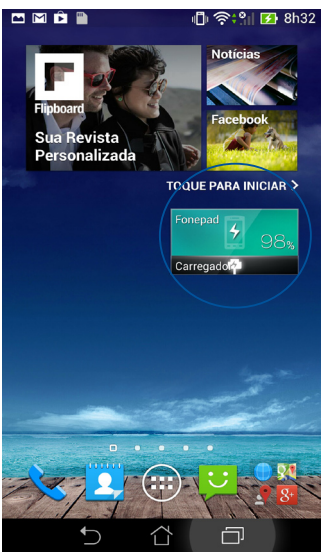

NOTA: Você também pode ver o status de bateria do seu ASUS Fonepad na Configuração rápida ASUS e área de notificação. Para mais detalhes, consulte as seções ***Configuração rápida ASUS*** e ***Painel de notificação***.

Apêndice

Declaração de Conformidade CE

Este produto cumpre com os requerimentos da R&TTE Directive 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade pode ser baixada de http://support.asus.com.

Prevenção contra Perda de Audição

Para prevenir possível danos à audição, não escute níveis de volume altos por longos períodos.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Para França, os fones de ouvido para este equipamento estão em conformidade com o requerimento de nível de pressão de som previstos no padrão aplicável EN 50332-1:2000 e/ou EN50332-2:2003 requerido pelo Artigo Francês L.5232-1.

Marca CE

CE 0560 !

Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Os valores mais altos de CE SAR para o dispsitivo são os seguintes:

- 0,347 W/Kg (Corpo/GSM 900)
- 0,905 W/Kg (Cabeça/WLAN 2.4GHz)

Valores ASUS ME560CG CE SAR values

Classe do equipamento	Modo / Banda	Posição de teste	Escala SAR -10g (W/Kg)
DTS	WLAN 2,4GHz	Cabeça	0,905
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,085
NII	WLAN 5,3GHz	Cabeça	0,101
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,028
	WLAN 5,6GHz	Cabeça	0,086
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,029
PCB	GSM900	Cabeça	0,449
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,347
	GSM1800	Cabeça	0,349
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,255
	WCDMA Banda I	Cabeça	0,246
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,216
	WCDMA Banda VIII	Cabeça	0,229
		Corpo (Vão de 1.5 cm)	0,206

Informação de exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo atende os requerimentos EU (1999/519/EC) no limite de exposição do público geral nos campos eletromagnéticos na forma da proteção à saúde.

Os limites são parte de extensas recomendações para a proteção do público geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes por meio de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. A unidade de medida para o limite recomendado pelo Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido corporal. Atende às exigências da Comissão Internacional sobre Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a operação próxima ao corpo, este dispositivo foi testado e atende às diretrizes de exposição e ICNRP a norma europeia EN 62311 e EN 62209-2. SAR é medido com o dispositivo contactados diretamente para o corpo durante a transmissão ao mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de saída de freqüência do dispositivo móvel.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Aviso de revestimento

IMPORTANTE! Para fornecer isolamento elétrico e manter a segurança elétrica, um revestimento é aplicado para isolar o dispositivo exceto em áreas onde as portas IO estão localizadas.

Descarte correto

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o ASUS Fonepad no lixo municipal. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

NÃO jogue o ASUS Fonepad no fogo. NÃO cause curto circuito nos contatos. NÃO desmonte o ASUS Fonepad.

Nome de modelo: K00G (ME560CG)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Endereço:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Endereço:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Asus Fonepad**
Model name :	**K00G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0560 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 16/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

support.asus.com

BC CE 0560